

Rack, ATS e PDU

Rack IT

Eaton Rack IT serie RA

24U, 42U e 48U



I rack per IT serie RA di Eaton offrono una protezione avanzata per le apparecchiature IT critiche, nelle sale server di piccole dimensioni e nelle applicazioni per medi e grandi data center.


Progettata per un'installazione facile e veloce, la serie RA soddisfa le necessità degli specialisti IT in un sistema rack pronto all'uso con un prezzo accessibile. La struttura standard comprende ruote portanti (500 kg carico dinamico), piedi di sollevamento, porte chiudibili frontali e posteriori, pannelli di bloccaggio laterali, U-marking frontale e posteriore, passacavo migliorato da 100 mm sul retro, kit per affiancamento e kit di messa a terra.

I rack standard comprendono:

- Telaio rack completamente assemblato con ruote portanti e piedi di sollevamento.
- Quattro guide di montaggio da 19" completamente regolabili con U-markings sul davanti e sul retro.
- Passacavi migliorati che facilitano il montaggio di PDU e accessori sul retro.
- Pannello superiore con sul retro 2 ingressi a spazzola.
- Porta frontale in acciaio forata o vetro.
- Porte posteriori divise (sui modelli larghi 800 mm con presa d'aria) o porta singola (sui modelli larghi 600 mm e sui modelli con porta sul retro compatta in acciaio).
- Maniglie roteabili con serratura sul fronte e sul retro.
- Pannelli laterali con bloccaggio.
- Bulloneria d'insieme / kit di affiancamento
- Kit di messa a terra.
- 2 anni di garanzia standard.

Configurazione del pannello superiore (profondità 1000mm)

Pannello spazzolato (retro)

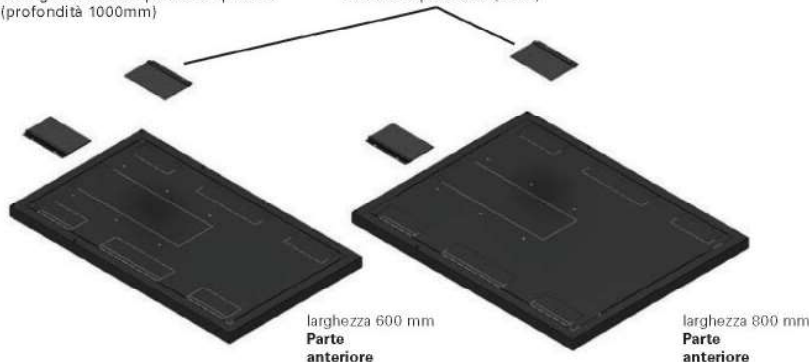

Specifiche Tecniche

Applicabili a tutti i prodotti di questa gamma.

Larghezza di montaggio su guida	482,6 mm (19") completamente conforme a EIA-310-E
Carico statico sui piedi di sollevamento	1500 kg distribuiti in maniera uniforme
Carico dinamico sulle ruote portanti	500 kg distribuiti in maniera uniforme*
Colore	Nero, RAL 9005
Angolo di apertura della porta	Angolo di 180° con installazioni non affiancate, con cerniera angolare a sinistra, campo reversibile (per rack affiancati 160°)
Perforazione porta (modelli dotati di porta forata)	67%
Specifiche vetro (modelli con porta in vetro)	4 mm trasparente temprato, conforme a EN12150-1
Approvazioni e standard	EIA-310-E, IEC / EN 60950, IEC / EN 60297, IEC 529
Grado di protezione	IP20 - quando installato con porte e pannelli laterali
Garanzia standard	2 anni

*Il carico dinamico pari a 500kg è il peso totale del rack in movimento inclusa l'apparecchiatura installata ed è soggetto alla distribuzione del carico dell'apparecchiatura a un'altezza di 20U e oltre. Il peso dinamico fa riferimento allo spostamento del rack all'interno dello stesso data center su una superficie liscia, solida e libera da ogni ostacolo. Non è adatto al trasporto su un veicolo quando caricato con questo peso.